

VALVOLA A SOLENOIDE A 2 VIE INCOLLO PVC-U ø010 mm TENUTE EPDM CON BOBINA 230V AC E FUNZIONE N.C.

SKU: 0407161 | pag. 1 di 2




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: S12IV0610E230A

Cod. ISI: 0407161

VALVOLA A SOLENOIDE A 2 VIE INCOLLO PVC-U GRIGIO
 DN006 ø010 mm TENUTE EPDM CON BOBINA 230V AC E
 FUNZIONE N.C. - S12IV

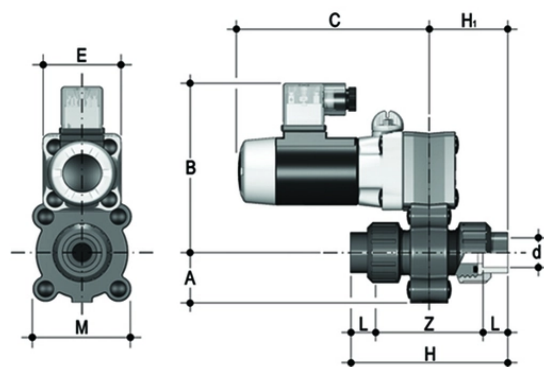

d	DN	A	B	C	H	H ₁	L	Z	E	M	g
10	6	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400



VALVOLA A SOLENOIDE A 2 VIE INCOLLO PVC-U Ø010 mm TENUTE EPDM CON BOBINA 230V AC E FUNZIONE N.C.

SKU: 0407161 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,430
APERTURA	N.C.
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	10
DN 1	6
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	S1
NORMATIVA	METRICA
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
TENSIONE	230V AC
TIPO DI ATTUAZIONE	ELETTRICA