


SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVC-C/FPM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L0, GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406484 | pag. 1 di 2

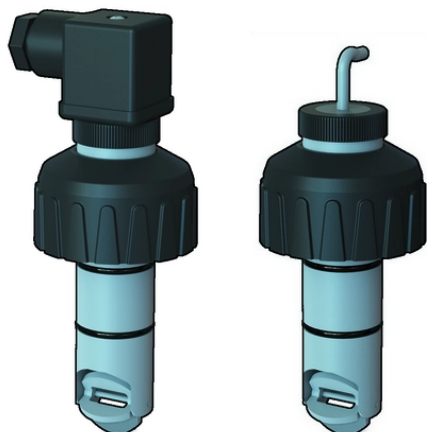

DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: F3.00.H.02
Cod. ISI: 0406484

SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVC-C/FPM MODELLO
REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L0,
GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8
m/s - F3.00.H.02

Modello	Alimentazione	Lunghezza	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
Hall	5 - 24 VCC	L0	PVC-C \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	250



SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVC-C/FPM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA LO, GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406484 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,600
ALIMENTAZIONE	5-24 VCC
BRAND	FIP
CAMPO DI MISURA (m/s)	0,15-8
COLORE	GRIGIO
GRADO DI PROT.	IP68
LUNGH.	LO
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	HALL