


SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/FPM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406513 | pag. 1 di 2

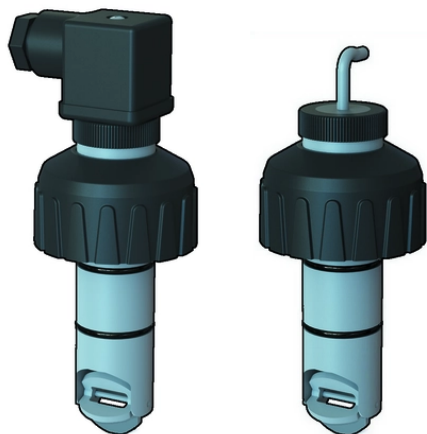

DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: F3.00.H.20

Cod. ISI: 0406513

SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/FPM MODELLO
REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1,
GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8
m/s - F3.00.H.20

Modello	Alimentazione	Lunghezza	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
Hall	5 - 24 VCC	L1	PVDF & FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	300



SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/FPM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406513 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,600
ALIMENTAZIONE	5-24 VCC
BRAND	FIP
CAMPO DI MISURA (m/s)	0,15-8
COLORE	BIANCO
GRADO DI PROT.	IP65
LUNGH.	L1
MATERIALE	PVDF
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	HALL