


# ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PP TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\phi 2''$ GAS F E MANDATA $\phi 1''1/4$ GAS M

SKU: 2000015 | pag. 1 di 4

## DESCRIZIONE

Brand: ISI  
 Modello: ITM15-P-VTA90-1IE-T1,1  
 Cod. ISI: 2000015

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN PP, O-RING FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE  $\phi 2''$  GAS F, MANDATA  $\phi 1''1/4$  GAS M, GIRANTE  $\phi 090$  mm, CPL. DI MOTORE TRIFASE 1,1 KW, IEC 80, 2 POLI, 2900 RPM

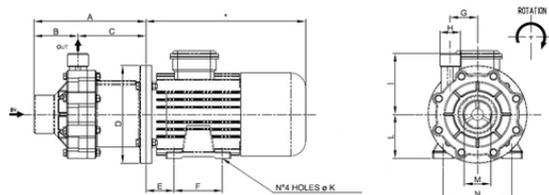

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (inch)	I (mm)	L (mm)	M (inch)	N (mm)	K (mm)
231	81	150	200	50	100	62,5	1" 1/4	125	80	2"	125	9,5

# ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PP TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\varnothing 2''$ GAS F E MANDATA $\varnothing 1''1/4$ GAS M

SKU: 2000015 | pag. 2 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
ALBERO + BOCCOLA	PTFEC + ALLUMINIO 99,7%
BRAND	ISI
COLORE	BEIGE
CONNESSIONI	FILETTO
CONN. - ESTREMITÀ 2	FILETTO
$\varnothing$ GIRANTE (mm)	90
$\varnothing$ (inch)	2"
$\varnothing$ (inch) - ESTREMITÀ 2	1"1/4
DN 1	50
DN - ESTREMITÀ 2	32
ESTREMITÀ	F
ESTREMITÀ 2	M
GIRANTE	CHIUSA
MATERIALE	PP
MAT. TENUTE	FPM
MOTORE	TRIFASE 2 POLI 2900 rpm IEC 80
NORMATIVA	GAS
NORMATIVA - ESTREMITÀ 2	GAS
PORTATA MAX (m3/h)	23,5

# ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PP TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\varnothing 2''$ GAS F E MANDATA $\varnothing 1'' 1/4$ GAS M


SKU: 2000015 | pag. 3 di 4

POT. MOTORE (Kw)	1,10
PREV. MAX (mts)	20
TEMP. MAX (°C)	+65
TEMP. MIN (°C)	-5
VISCOSITÀ MAX (CPS)	200

# ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PP TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\phi 2''$ GAS F E MANDATA $\phi 1''1/4$ GAS M

SKU: 2000015 | pag. 4 di 4

## SPECIFICHE TECNICHE AGGIUNTIVE

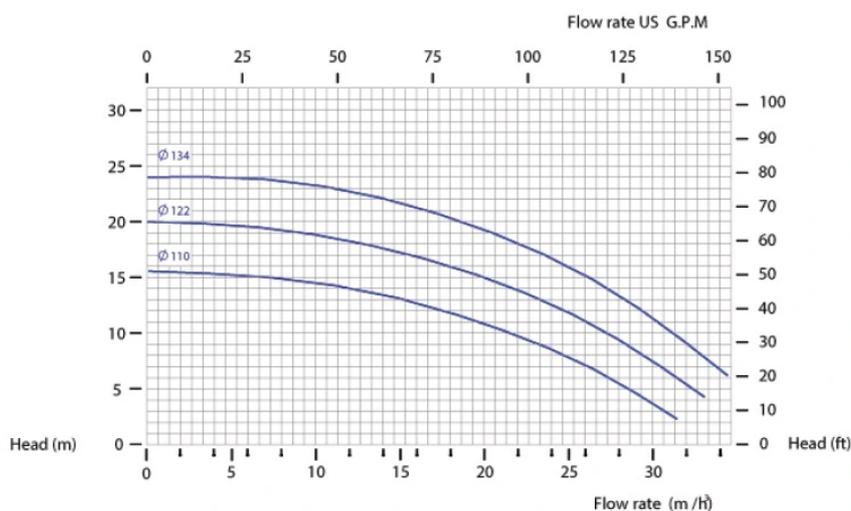

The curves and performance values refer to pumps with free delivery outlet with water at 20 °C, and two poles motor 50 Hz