

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PVDF TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE ø2" GAS F E MANDATA ø1"1/2 GAS M

SKU: 2000017 | pag. 1 di 4

DESCRIZIONE




Brand: ISI

Modello: ITM30-K-VTA110-1IE-T3

Cod. ISI: 2000017

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN PVDF, O-RING FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE ø2" GAS F, MANDATA ø1"1/2 GAS M, GIRANTE ø110 mm, CPL. DI MOTORE TRIFASE 3 KW, IEC 90, 2 POLI, 2900 RPM

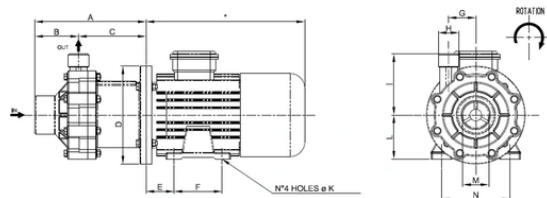

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (inch)	I (mm)	L (mm)	M (inch)	N (mm)	K (mm)
278	91	187	200	56	100	66,5	1" 1/2	140	90	2"	140	10



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PVDF TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\varnothing 2"$ GAS F E MANDATA $\varnothing 1"1/2$ GAS M

SKU: 2000017 | pag. 2 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
ALBERO + BOCCOLA	PTFEC + ALLUMINIO 99,7%
BRAND	ISI
COLORE	NERO
CONNESSIONI	FILETTO
CONN. - ESTREMITÀ 2	FILETTO
$\varnothing$ GIRANTE (mm)	110
$\varnothing$ (inch)	2"
$\varnothing$ (inch) - ESTREMITÀ 2	1"1/2
DN 1	50
DN - ESTREMITÀ 2	40
ESTREMITÀ	F
ESTREMITÀ 2	M
GIRANTE	CHIUSA
MATERIALE	PVDF
MAT. TENUTE	FPM
MOTORE	TRIFASE 2 POLI 2900 rpm IEC 90
NORMATIVA	GAS
NORMATIVA - ESTREMITÀ 2	GAS
PORTATA MAX (m3/h)	35



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PVDF TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\varnothing 2"$ GAS F E MANDATA $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ GAS M

SKU: 2000017 | pag. 3 di 4


POT. MOTORE (Kw)	3
PREV. MAX (mts)	24
TEMP. MAX (°C)	+90
TEMP. MIN (°C)	-10
VISCOSITÀ MAX (CPS)	200



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE A TRASCINAMENTO MAGNETICO PVDF TENUTE FPM, ATTACCHI ASPIRAZIONE $\phi 2"$ GAS F E MANDATA $\phi 1\frac{1}{2}"$ GAS M

SKU: 2000017 | pag. 4 di 4

SPECIFICHE TECNICHE AGGIUNTIVE

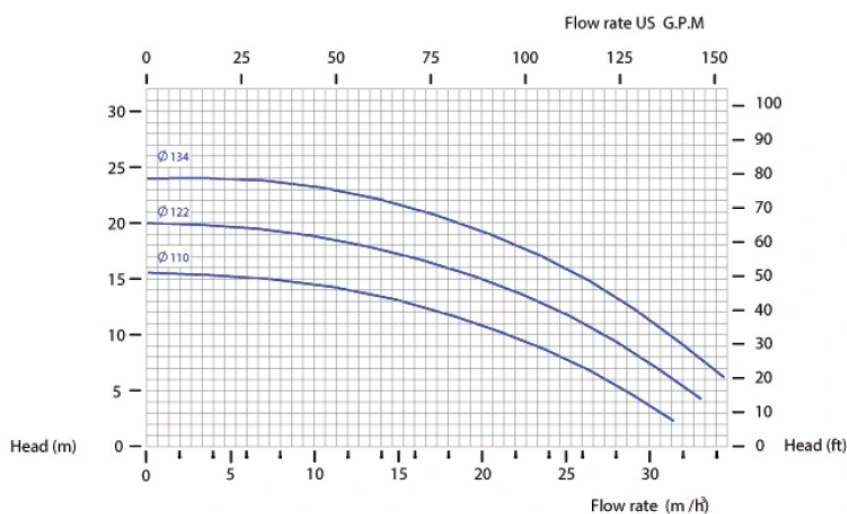

The curves and performance values refer to pumps with free delivery outlet with water at 20 °C, and two poles motor 50 Hz